

**Број: 2017-188683/31****Датум: 10.01.2018.године**

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОШТА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

БРОЈ ЈН: 453/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017, у прилогу III Измене и допуне конкурсне документације, достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације број 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 од 175, које ће бити саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење


У конкурсној документацији за јавну набавку извођење радова на Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 21.12.2017. године, извршена је измена и допуна због уочене техничке грешке, а у циљу прецизног дефинисања захтева.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.


Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Вера Радовановић

ВРСТА ШЕМЕ	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ОЗНАКА У ПЛАНУ	УНУТРАШЊА ВРАТА

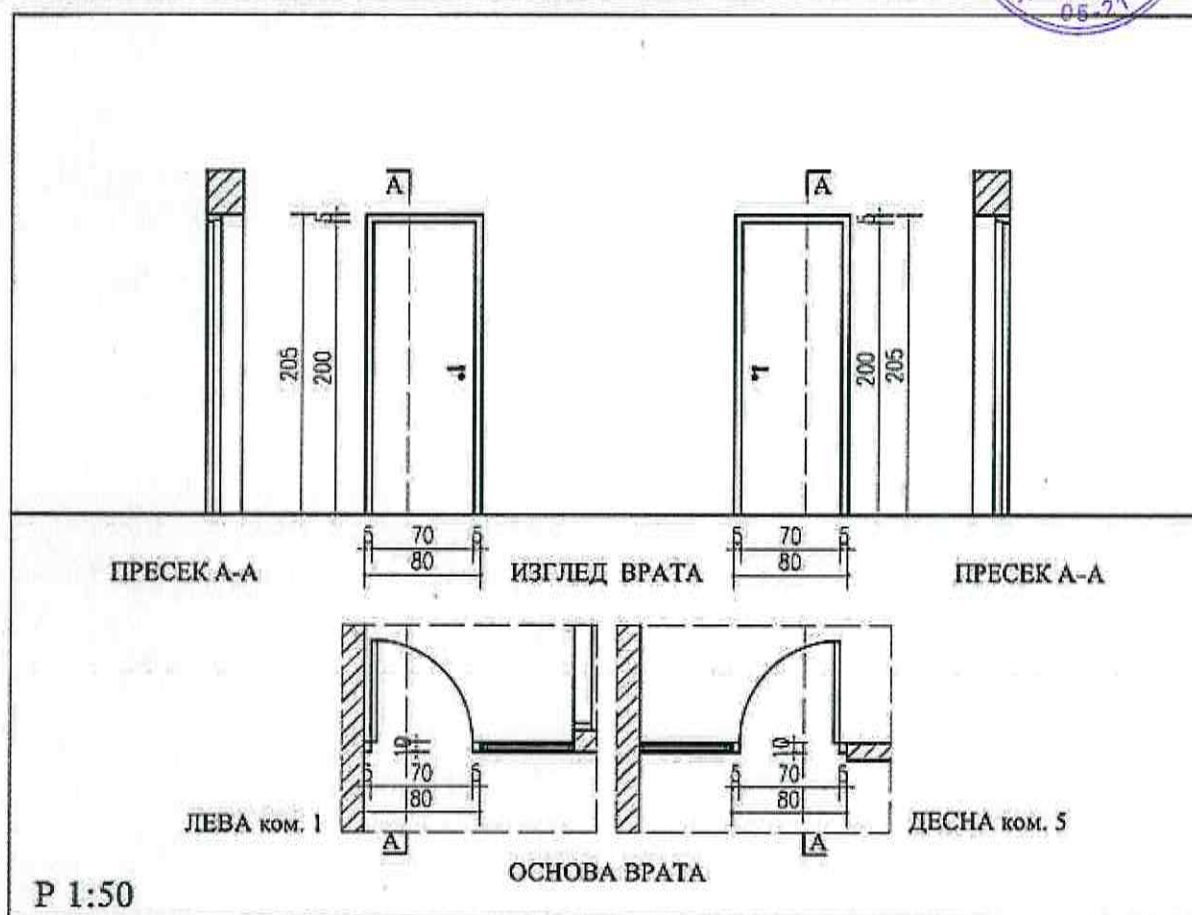

ЗИДАРСКА МЕРА	80/205		
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми		
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	ЛЕВА	ДЕСНА	УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	2	4	6
УКУПНО :			6
МАТЕРИЈАЛ	Израда, транспорт и монтажа пуних једнокрилих унутрашњих врата. Шток врата и покривне лајсне израдити од квалитетног дрвеног масива. Крило врата је дуплошперовано (шпер d=6mm), у раму од дрвеног масива, испуна картонско саће. Врата снабдети потребним оковом, одговарајућим шаркама, цилиндер бравом са три кључа, као и одговарајућом кваком и граничником. Комплетна врата се боје полиуретанском бојом по избору Пројектанта са самим потребним предлошцима. Врата се уграђују сувом монтажом у гипсане зидове дебљине 10cm (5 ком. 5). Монтажа се ради према општем опису у предмјеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места. Обрачун по комаду финално обрађено и уграђено.		
МЕСТО	У преградном унутрашњем зиду.		
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.		



ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА	
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ПОШТА 11073 "Београд 129"	




ФАСАДНА ПЛАСТИФИЦИРАНА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА

ПЛАСТИФИЦИРАНА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА СЕ РАДИ ОД УСВОЈЕНИХ ТИПСКИХ АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОФИЛА СА ТЕРМО ПРЕКИДОМ, У СВЕМУ ПРЕМА ШЕМИ, ДЕТАЉИМА И РАДИОНИЧКИМ ЦРТЕЖИМА.


ОСНОВНА НОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА ЈЕ ОД АЛУМИНИЈУМСКИХ КУТИЈАСТИХ ПРОФИЛА СА ТЕРМО ПРЕКИДОМ, ШТОКОВИ СЕ УГРАЂУЈУ ПО СИСТЕМУ „СУВЕ МОНТАЖЕ“, ПРЕКО ЧЕЛИЧНИХ ФЛАХОВА АНКЕРОВАНИХ У ЗИД. ПО ЦЕЛОМ ОБИМУ ОТВОРА ИЗВЕСТИ ЗАПТИВАЊЕ „ПУР ПЕНОМ“.

ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ КРИЛА ОДРЕДИТИ БРОЈ ШАРКИ И НОСИВОСТ ИСТИХ. ПО ЦЕЛОМ ОБИМУ КРИЛА РАДИ СЕ ДВОСТРУКИ ДИХТУНГ ПРОФИЛ / МИН. 3 ПРЕКЛОПА /. У СКЛОПУ ШЕМЕ СУ ПОДПРОЗОРНА АЛУМИНИЈУМСКА ДАСКА И ПРЕКРИВНИ ОБИМНИ ПРОФИЛИ - /ВЕЗЕ СА ЗИДОМ /.

ОСТАКЉЕЊЕ- ТЕРМОИЗЛОВАНИМ СТАКЛОМ -4.16.4. ОБА СТАКЛА СУ ФЛОТ, БЕЗБОЈНА. ЗАПТИВАЊЕ СТАКЛА И КРИЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ ТИПСКИМ ГУМЕНИМ ТРАКАМА.



ЛЕВА ВРАТА



ДЕСНА ВРАТА

МЕСТО	У фасадном зиду.
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.



ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА	
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ПОШТА 11073 "Београд 129"	




ФАСАДНА ПЛАСТИФИЦИРАНА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА :

П1 - УЛАЗНИ ПОРТАЛ _____	дим: 330/265cm	m2 = 8.75
П2 - УЛАЗНИ ПОРТАЛ/ВЕТРОБРАНСКА ВРАТА	дим: 147+185/265cm	m2 = 8.80
П3 - ПОРТАЛ / ИЗЛОГ _____	дим: 727+54/265cm	m2 = 20.70
П4 - УЛАЗНА ВРАТА _____	дим: 146/265cm	m2 = 3.87
П5 - ВЕТРОБРАНСКА УНУТАШЊА ВРАТА _____	дим: 233/265cm	m2 = 6.17
П6 - ДВОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 315/170cm	m2 = 5.35
П7 - ТРОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 383/170cm	m2 = 6.51
П8 - ТРОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 378/170cm	m2 = 6.43
П9 - ДВОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 320/170cm	m2 = 5.44
П10 - ДВОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 330/170cm	m2 = 5.61
П11 - ДВОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 327/170cm	m2 = 5.56
П12 - ДВОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 258/170cm	m2 = 4.39
П13 - ДВОКРИЛНИ ФАСАДНИ ПРОЗОР _____	дим: 212/170cm	m2 = 3.60



МЕСТО	У фасадном зиду.	ЛИСТ БРОЈ
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	2

ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

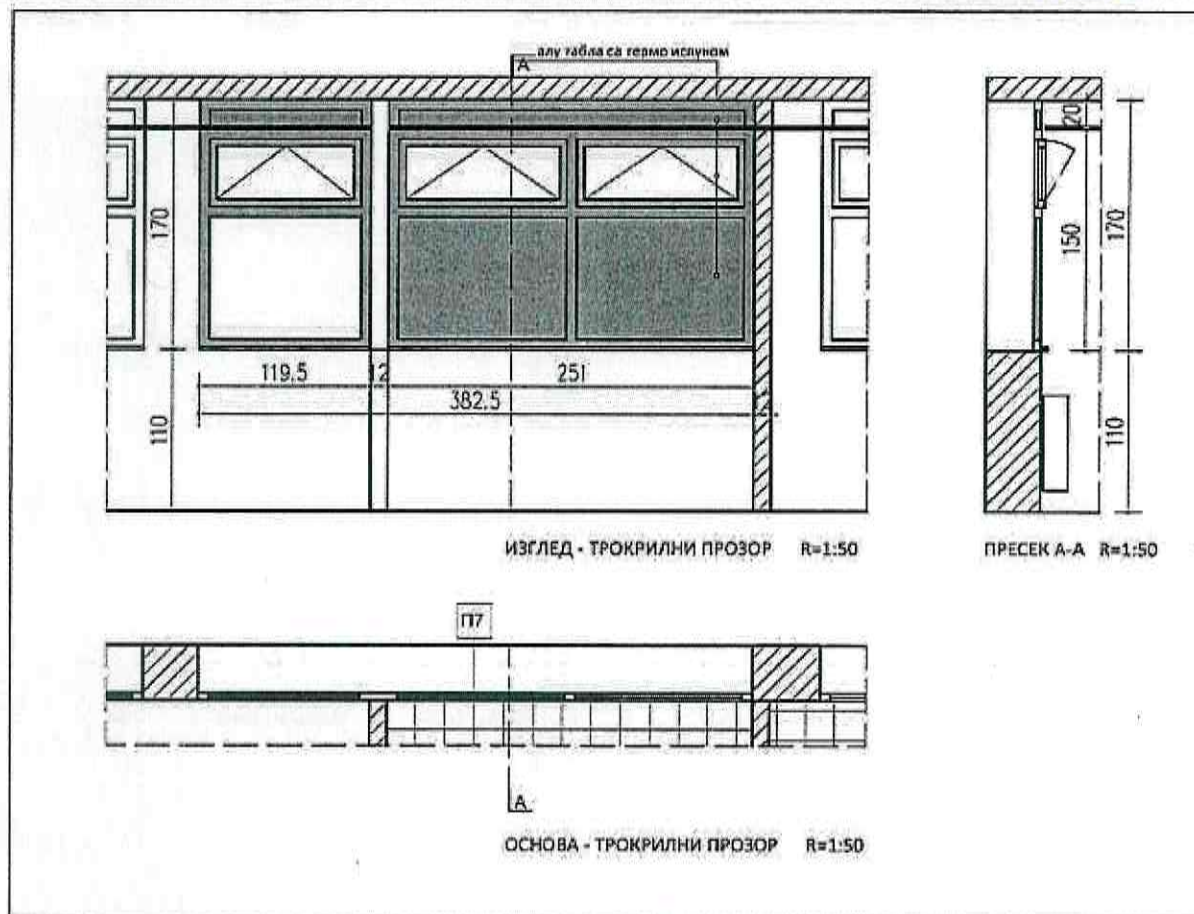


ЗИДАРСКА МЕРА	383/170	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94		УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ		1
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР П7 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термолан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од три сегмента у две просторије, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. Позиција П7- прозор у мокром чвору има у два сегмента уместо стакла испуне од алуминијумске плоче са термо изолацијом а у свему према шемама алуминиарије. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оквиром и опшивним лајснама, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са бравом, унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор диктовати трајно еластичним ЕПД гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постављене шеме. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	




28/175


ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

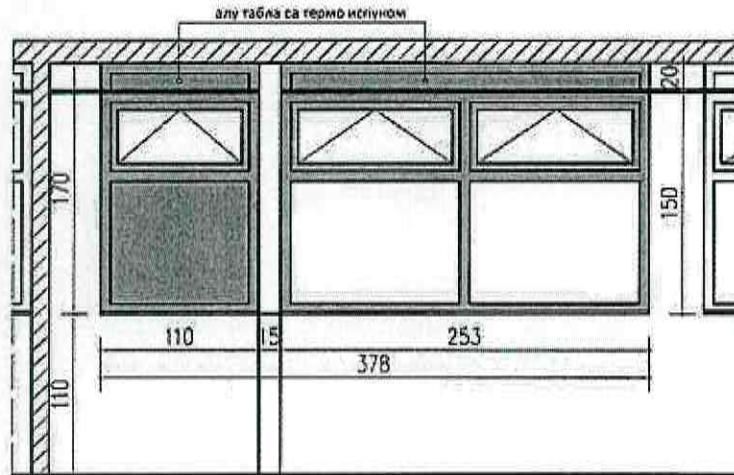

ИЗГЛЕД - ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР R=1:50

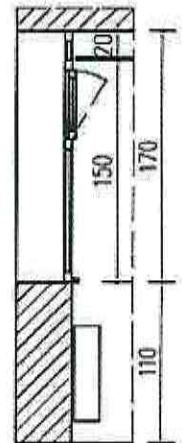

ПРЕСЕК А-А R=1:50

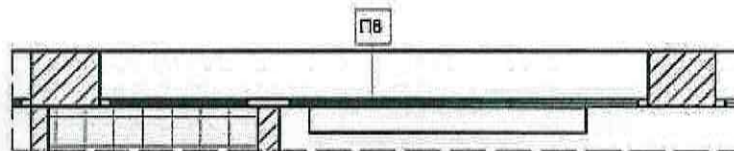



ОСНОВА - ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР R=1:50

ЗИДАРСКА МЕРА	378/170	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94		УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ		1
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР П8 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од три сегмента у две просторије, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. Позиција П8- прозор у мокром чвору има у једном сегменту уместо стакла испуна од алуминијумске плоче са термо изолацијом а у свему према шемама алуминарије. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оклопом и опшивним лајснама, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор диштовати трајно еластичним гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постављене шеми. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	



29/11/25

ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

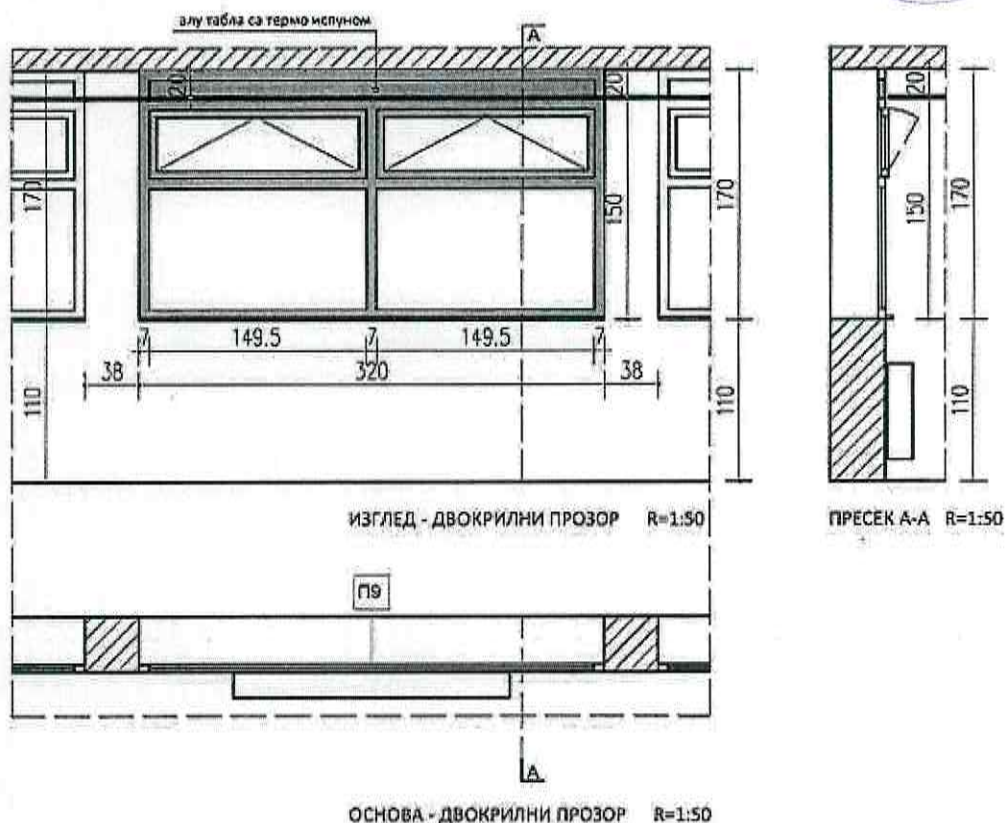


ЗИДАРСКА МЕРА	320/170	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94		УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ		1
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР П9 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим пајсцама, стакло,оковом и опшивним пајсцама, окалницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор диговати трајно еластичним ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узорку на постојећој шеми. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	




30/145


ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

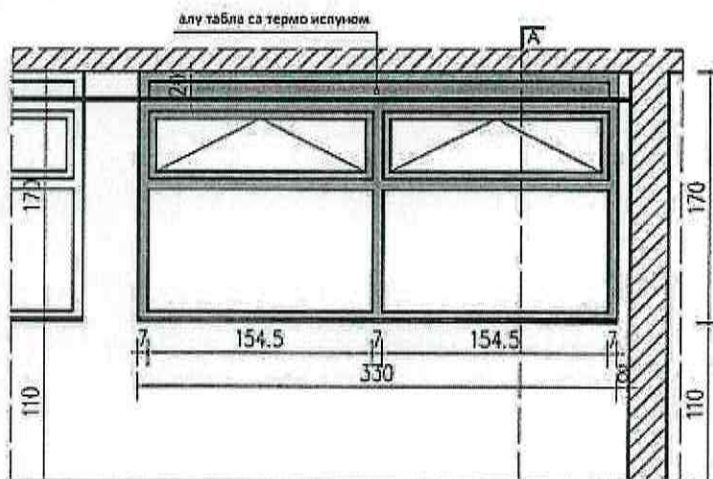

ИЗГЛЕД - ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР R=1:50

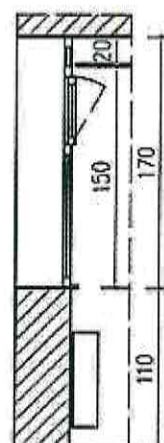

ПРЕСЕК А-А R=1:50

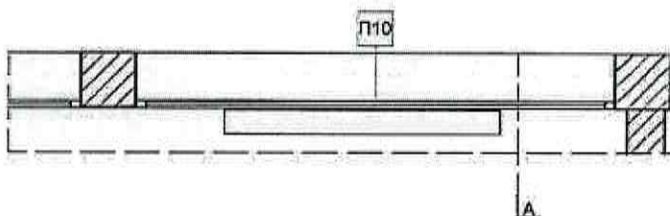

ОСНОВА - ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР R=1:50


ЗИДАРСКА МЕРА	330/170
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1
УКУПНО :	
МАТЕРИЈАЛ	ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР П10 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопеп стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - клип са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, окомом и опшивним лајснама, охалницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашњом стране PVC подпрозорна даска. Прозор диктовати трајно еластичним вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојеће прозоре. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.
МЕСТО	У фасадном зиду.
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.



10

311 175

ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

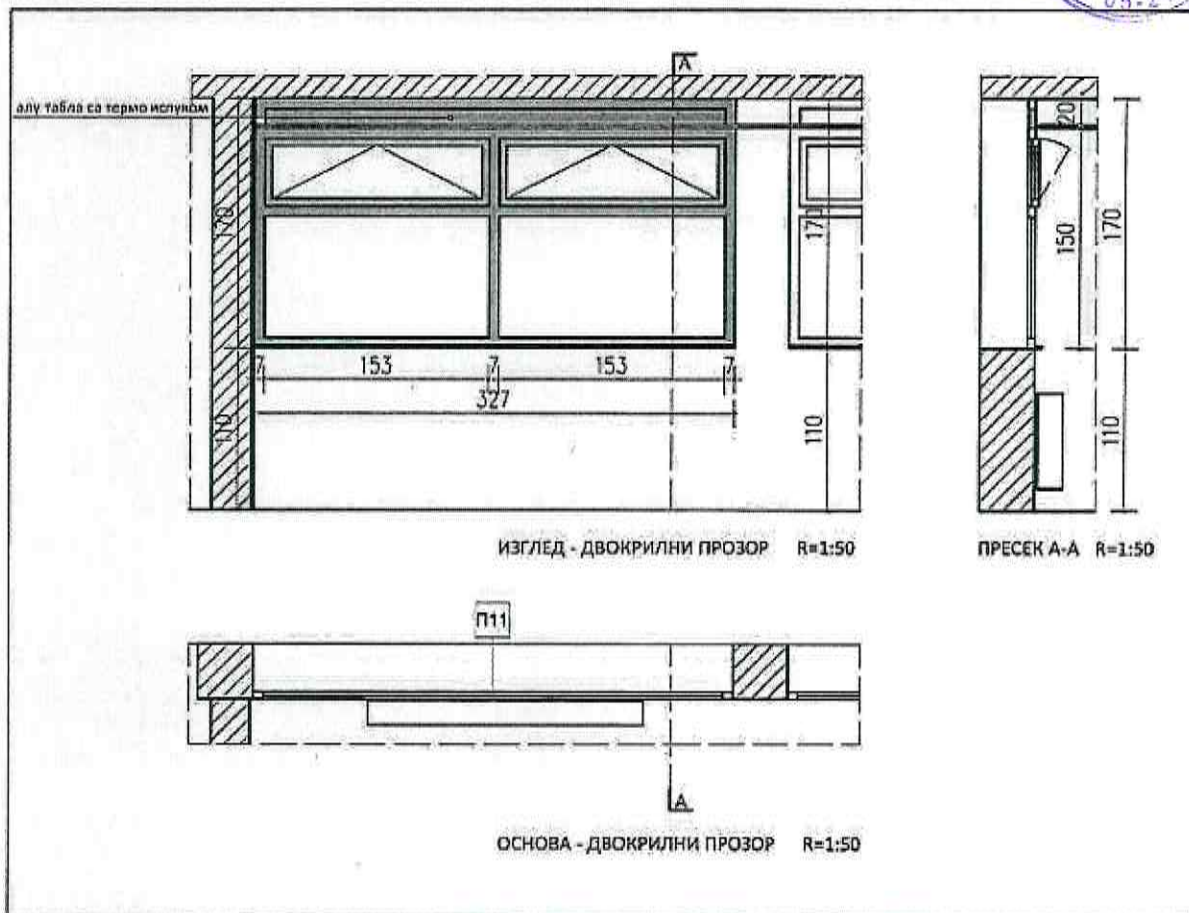


ЗИДАРСКА МЕРА	327/170	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БEOГPAД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО	
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1	
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР П11 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксацијом, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стакло, оковом и општакма, лајснама, окалицама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор диговати трајно еластичним вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојећој шеми. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	ЛИСТ БРОЈ
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	11



32/175


ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

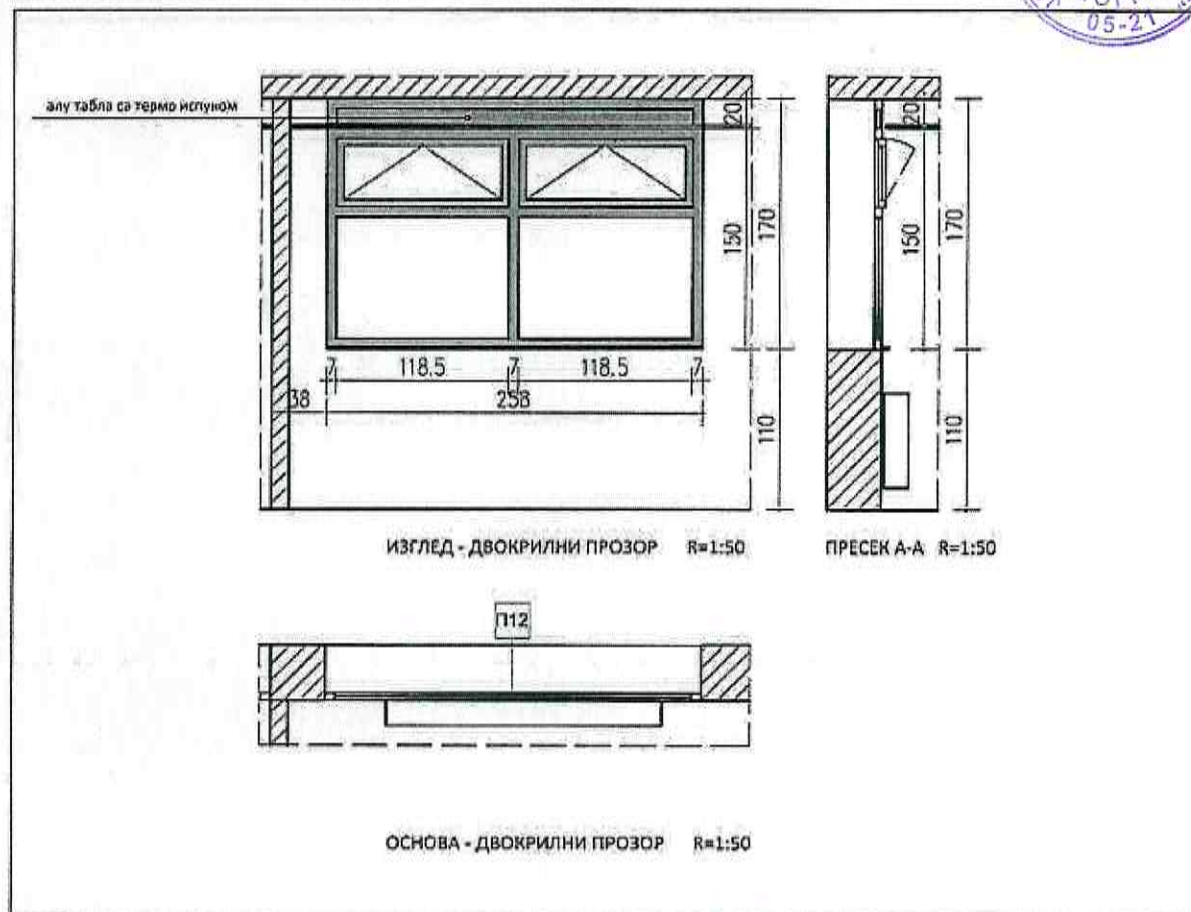

ЗИДАРСКА МЕРА	258/170
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1
УКУПНО :	
МАТЕРИЈАЛ	ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР П12 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад слуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, оквирницама од ал. пластифицираног lima у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор диштовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојеће прозоре. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.
МЕСТО	У фасадном зиду.
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.



ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПРОЗОР

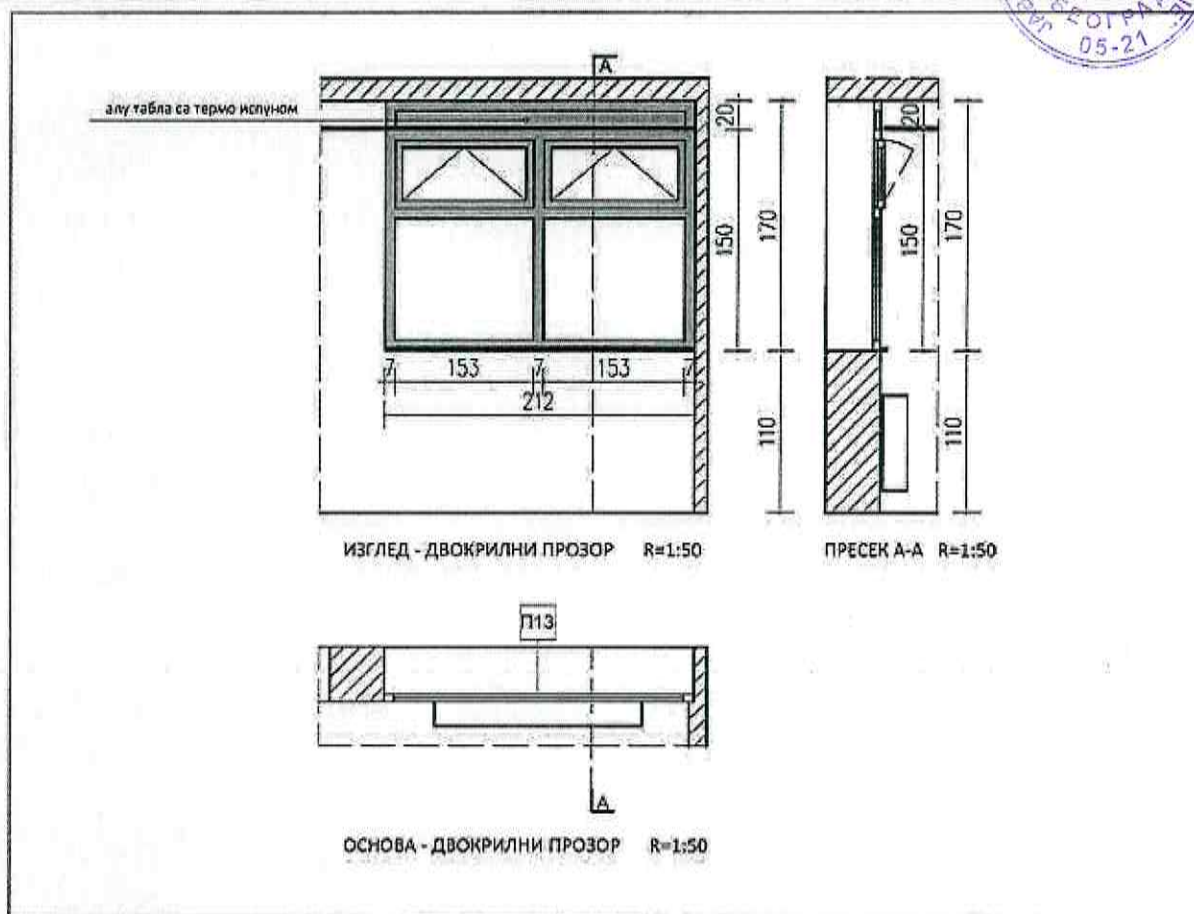


ЗИДАРСКА МЕРА	212/170
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1
УКУПНО :	
МАТЕРИЈАЛ	ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР П13 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оквом и опшивним лајснама, оквирима од ал. пластифицираног лима у тону са браверијом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор диговати трајно еластичним ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.
МЕСТО	У фасадном зиду.
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.



ЛИСТ БРОЈ
13

ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	УНУТРАШЊА ВРАТА

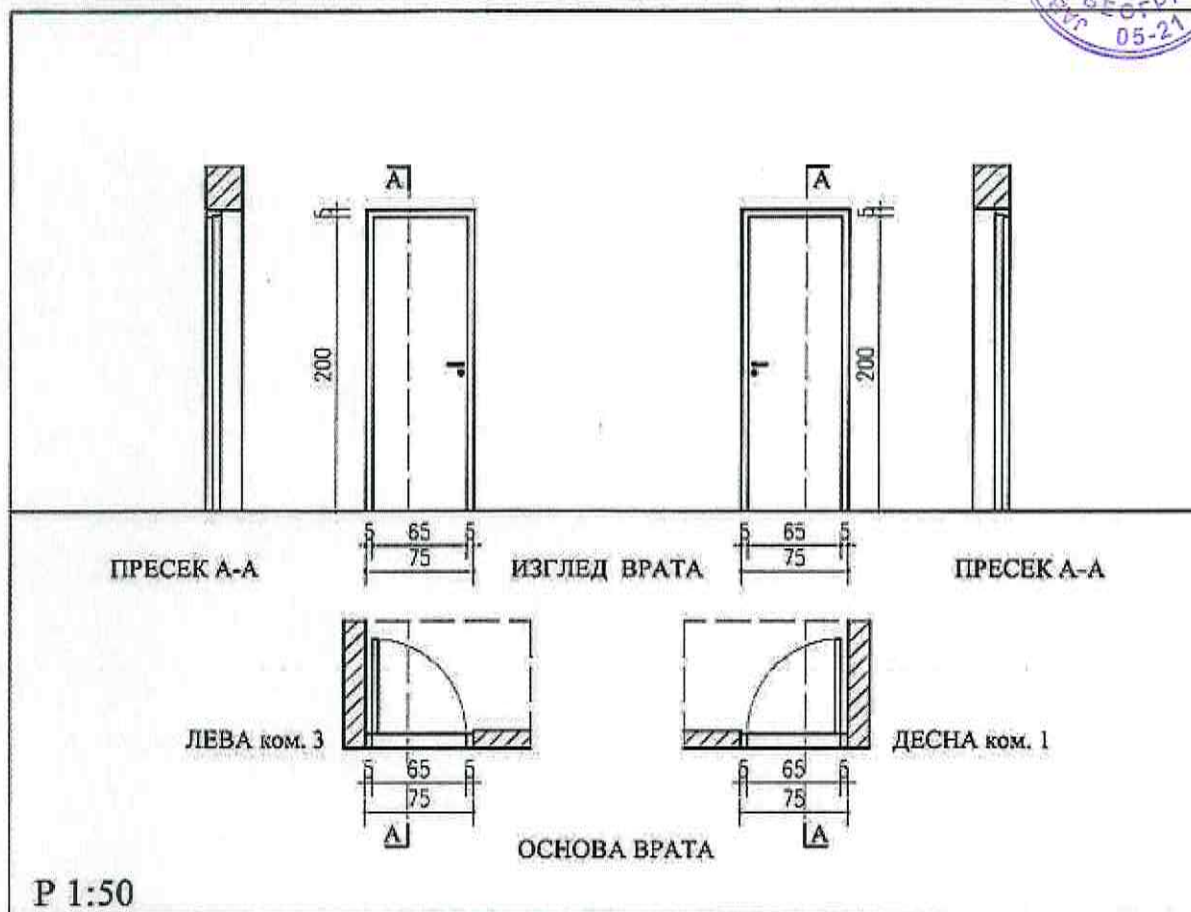

ЗИДАРСКА МЕРА	75/205		
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми		
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	ЛЕВА	ДЕСНА	УКУПНО
ПРИЗЕМЉЕ	3	1	4
УКУПНО :			4
МАТЕРИЈАЛ	УНУТРАШЊА ВРАТА У САНИТАРНОМ ЧВОРУ П14 Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата, у санитарним чворовима димензија 75x205 цм. Врата израдити од пластифицираног алуминијума, RAL 9006 металик сива, са испуном и диштовати ЕПДМ гумом, по шеми стопарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву уклапајућу са три кључа и три шарке по крилу, по избору пројектанта Обрачун по комаду. Димензија 75x205 цм		
МЕСТО	У преградном унутрашњем зиду.		
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.		

