

Број: 2017-207859/32

Датум: 19.02.2018.године

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

П ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

БРОЈ ЈН: 540/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању више објекта Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, бр. ЈН: 540/2017, мења се и допуњује се следеће:

- за објекат АТЦ Чукарица-Љешка 19а, Чукарица, Београд, у делу Архитектонско-грађевински радови, Грађевинска столарија и алуминарија, мења се позиција 3. на страни 78 од 305, и налази се у прилогу ове измене и и допуне конкурсне документације;
- за објекат Пошта и Телеком, АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд, у делу Архитектонско-грађевински радови, 4.Грађевинска фасадна столарија, мења се позиција 4.1 на страни 108 и 109 од 305, и налази се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације;
- за објекат КАТЦ Милошевац, Радови на инвестиционом одржавању објекта, Телеком, 1. Браварски радови, мења се позиција 1 на страни 182 од 305, и налази се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације;
- за објекат АТЦ Земун, Горњоградска 1, Земун, у делу Архитектонско- грађевински радови, 5. Грађевинска столарија, допуњује се цртежом 1. за позицију 5.1 на страни 52 од 305, и налази се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације;
- за објекат АТЦ Земун, Горњоградска 1, Земун, у делу Архитектонско- грађевински радови, 5. Грађевинска столарија, допуњују се цртежима 2 и 3 за позиције 5.2 и 5.3 на страни 53 од 305, и налазе се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању више објекта Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, бр. ЈН: 540/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 25.01.2018. године, извршена је предметна измена и допуна, а у циљу прецизнијег дефинисања захтева.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 540/2017**


Вера Радовановић

	дим.90/90cm	ком	2,00		
3	Израда, транспорт и постављање заштитних металних решетки на улазним вратима од челичних профила, према постојећем стању. Димензије отвора су 178/288 cm. Решетка је двокрилна (као и постојећа). Рам у који су постављена крила као и конструкција крила су од кутијастих профила димензија 5/5 cm. Вертикални, секундарни елементи су од кутијастих профила димензије 2/2 cm, постављени на осном растојању од 12 cm. Попречни, везни елементи су од кутијастих профила димензије 2/2 cm, постављени на осном растојању од 50 cm, смакнати у односу на следеће поље. Решетке претходно припремити, нанети импрегнацију, основну боју, а затим их поставити. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и тек онда обојити завршном бојом за метал, по избору инвеститора у два слоја. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m ²	m ²	5,13		
4	Замена шарки на унутрашњим дрвеним и алуминијумским вратима. Поставити квалитетне шарке према постојећем стању.				
	Обрачун по комаду	ком	20,00		
УКУПНО ГРАЂ.СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА:					
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда и монтажа олучних вертикала дим. 14/14cm, од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука и два сабирника од пластифицираног лима, све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела.				
	Обрачун по m	m	40,00		
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:					
5	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа (висина је до 370cm.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти.				
	Обрачун по m ²	m ²	4.000,00		
2	Уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m ²	m ²	30,00		
3	Репарација и монтажа заштитних металних решетки са прозора. Скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити				





	поставити преко бетонских степеника и плоче подеста у слоју квалитетног, високофлексибилног лепка намењеног искључиво за спољашњу употребу. У цену улази и фуговање. На подест поставити облогу истих димензија као на газиштима.				
	Ширина прилазног степеништа са 16 степеника и подестом је 215цм.Ширина подеста сужбеног улаза и степенишног крака од пет степеника је 293цм.				
	Обрачун по m2	m2	45,00		
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				
3	ЗИДАРСКИ РАДОВИ:				
3.1.	Обострана обрада шпалетни на степенишном простору после уградње профилита. Малтерисање извести продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој радити продужним малтером од просејаног шљунка фракције I. Други слој справити са ситним и чистим песком. Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. У цену улази набавка материјала, транспорт, израда као и радна скела. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по m	m	48,00		
3.2.	Малтерисање бочног бетонског зидића степеништа и подеста продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка „јединице“. Други слој справити са ситним и чистим песком и нанети преко првог слоја. У цену улази и радна платформа. У цену урачунати и малтерисање спољне стране зидића.Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 25km.				
	Обрачун по m2	m2	20,00		
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:				
4	ГРАЂЕВИНСКА ФАСАДНА СТОЛАРИЈА				
4.1.	Израда, транспорт и монтажа комплет фасадне преграде на степенишном простору				



	од сутерена до кровне етаже израђене од двоструког армираног профилит стакла ширине 26 cm, укупне дебљине 4,5 cm, са двоструким стаклом од 6 mm. Стакло поставити у нове оквире од металних "U" профила, а затим залепити и задихтовати висококвалитетним материјалима. Демонтирати стару металну конструкцију и израдити нове оквире од металних "U" профила (димензија и положаја према постојећем стању- бочни и подни профили су Р.Ш. 16cm, а плафонски Р.Ш.34cm), све наведено улази у цену ове позиције, као и завршна обрада зидова након уградње. Замена преграде у свему према постојећем стању. Ширина преграде је 3,40m. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену позиције је потребно урачунати и употребу радне скеле				
	Обрачун по m2	m2	72,00		
	УКУПНО ГРАЂ.ФАСАДНА СТОЛАРИЈА :				
5	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
5.1.	Набавка материјала, транспорт и бојење металних делова оградe на степеништу. Ограду премазати у два слоја, квалитетном бојом на воденој бази. У цену улази и заштита пода фолијом.				
	Обрачун по m2 оградe	m2	32,00		
5.2.	Набавка материјала, транспорт и уклањање флека од проциривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме.				
	Обрачун по m2	m2	50,00		
5.3.	Набавка материјала и бојење бочних страна и врха бетонског зидића на степенишним краковима и подестима, акрилном фасадном бојом у тону по узбору пројектанта. Нанети импрегнацију, а затим бојити фасадном бојом први и други пут.	m2	20,00		
	УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:				
6	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
6.1.	Набавка материјала, транспорт и израда степенишне оградe од челичних цевастих профила спољашњег пречника 48,3mm и дебљине				




Објекат: КАТЦ МИЛОШЕВАЦ

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта

ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.		Јед. цена		Ук. цена
1	БРАВАРСКИ РАДОВИ						
1	Демонтажа пропалих постојећи столарских улазних врата (са задње стране објекта) димензија врата су 100x200cm са утоваром и одвозом на депонију.Набавка материјала и израда и уградња нових једнокрилних врата од црне браварије са обрадом шпалетни. Крило врата и шток израдити од кутијастих профила 40/40/2 мм, крило врата обложити једнослојно челичним лимом дебљине 1,5мм и поставити помоћу три шарке. Врата опремити са оковима и цилиндричном бравом са три кључа. Врата фарбати бојом за метал са свим потребним предрадњама за ову врсту посла. Пре израде врата обавезно проверити мере на лицу места Обрачун по комаду .	ком	1	x		=	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ						
2	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ						
1	Обијање опалог и подкорушеног малтра са фасаде са утоваром и одвозом на депонију. .Малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја са свим потребним предрадњама - чишћењем, грунтовањем, пердашењем и одржавањем док се малтер не осуши. Обрачун по м2 .	м2	5	x		=	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ						
3	ФАСАДЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Прскање фасаде омалтерисаног зида терановом са свим потребним предрадњама за ову врсту радова као и уједначавање са постојећом фасадом да се не би уочили прелази. Боју и тон прилагодити постојећој фасади. Обрачун по м².	м2.	6	x		=	


ОБЈЕКАТ	ЗГРАДА АТЦ ЗЕМУН		
ВРСТА СХЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА		
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНА УЛАЗНА ПРЕГРАДА СА ДВОКРИЛНИМ ВРАТИМА		1

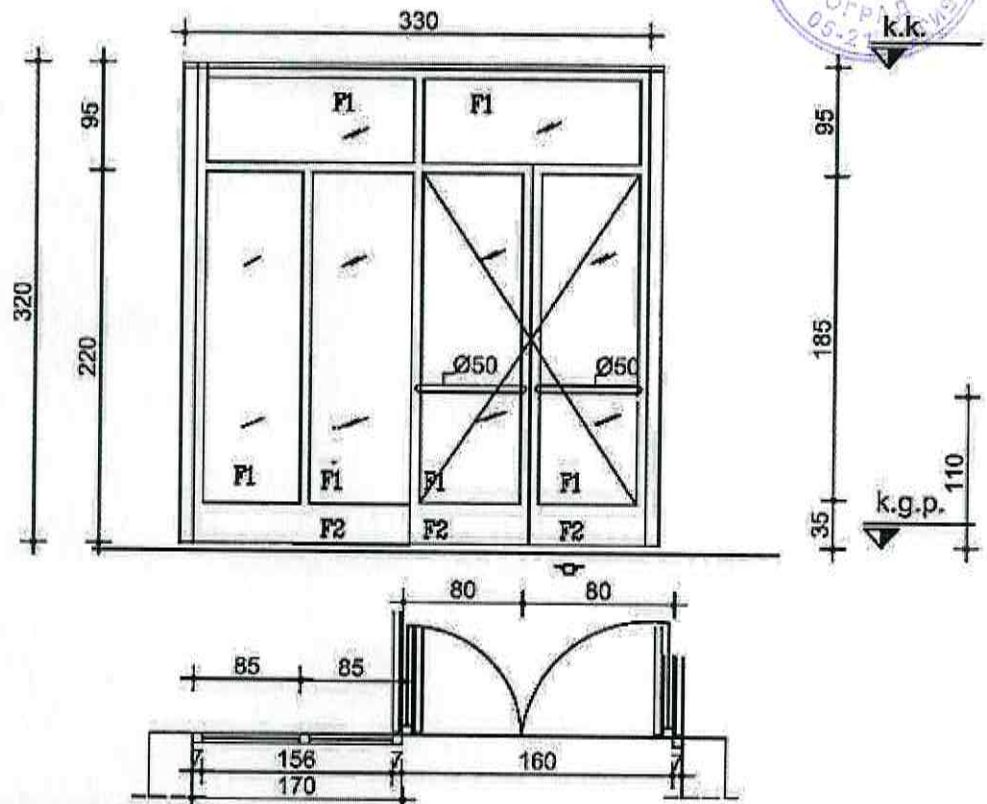

ПРОИЗВОДНА МЕРА	330/320
-----------------	---------

ПОЛОЖАЈ				УКУПНО
ПРИЗЕМЉЕ				1
ОПИС	Вишеделна застакљена преграда од алу профила са термо прекидом на улазу у објекат АТЦ. У склопу преграде налазе се двокрилна врата од алу профила са термо прекидом, снабдевена механизмом за отварање; алу шарке, скрвена елзет брава. АЛ. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Остакљено термо стаклом 4+12+4mm. Отварање према споља. Све елоксирано, боја натур алуминијума РАл 9006 (F2). Врата се затварају аутоматски. Једно крило врата је снабдевено оковом за фиксирање, друго стално покретно са механизмом за затварање, у горњем хоризонталном делу довратника. Рукохват је хоризонталан од алуминијума кружног пресека ф50мм. Димензија двокрилних врата је 160/80цм, фиксни бочни делови преграде су 2x85/220цм. надсветло је фиксно димензија 330/100цм. У доњој зони преграда има парапет 30цм од сендвич испуне. Димензија целе преграде је 330/320цм. (цртеж бр.1)			
ОКОВ	В врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама, са три шарке по висини и цилиндар уклапајућом бравом са три кључа.			
МЕСТО	ГЛАВНИ УЛАЗ	НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО	
НАПОМЕНА	СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА			Лист бр.


ОБЈЕКАТ	ЗГРАДА АТЦ ЗЕМУН		
ВРСТА СХЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА		
ОЗНАКА У ПЛАНУ	УЛАЗНА ПРЕГРАДА У ВЕТРОБРАНУ СА ДВОКРИЛНИМ И ЈЕДНОКРИЛНИМ ВРАТИМА		2

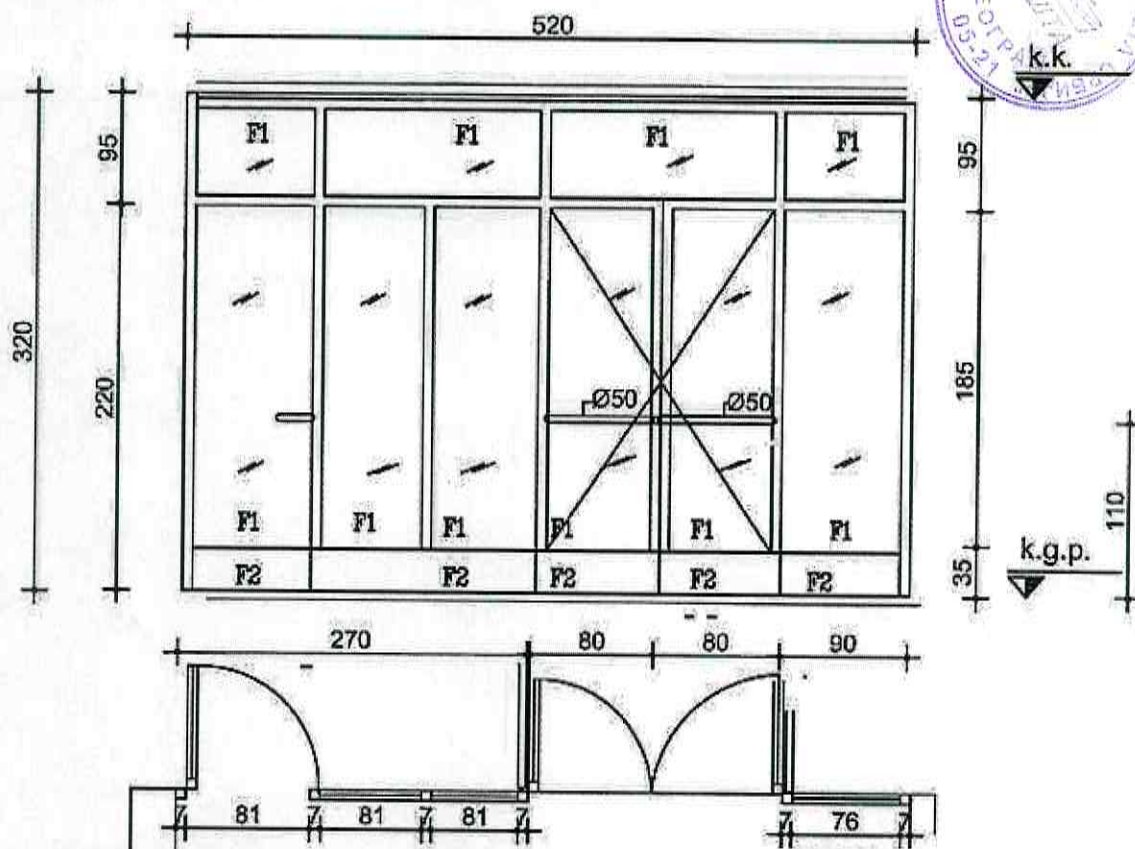

ПРОИЗВОДНА МЕРА	520/320
-----------------	---------

ПОЛОЖАЈ				УКУПНО
ПРИЗЕМЉЕ				1
ОПИС	Вишеделна застакљена преграда од алу профила без термо прекида упростору ветробрана објекта АТЦ. У склопу преграде налазе се двокрилна шпилтир врата и једнострука обична врата. Врата су израђена од алу профила без термо прекида, снабдевена одговарајућим механизмом за отварање. Профили морају бити одговарајуће крутости. Алу шпилтир шарке, скривена елзет брава. Ал. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Остакљено флот стаклом д=6мм. Све елоксирано, боја натур алуминијум, РАЛ 9006. Обезбедити аутоматско затварање врата. Једно крило шпилтир врата је 160/205цм, фиксни бочни делови преграде су 3x85/205цм, једнострука врата 80/205. Надсветло фиксно 520/110цм. У доњој зони преграда има парпет 30цм од сендвич испуне. Димензија целе преграде је 520/320цм (цртеж бр.2) Рукохват је хоризонталан од алуминијума кружног пресека ф50мм.			
ОКОВ	Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама, са три шарке по висини и цилиндар уклапавајућом бравом са три кључа.			
МЕСТО	ВЕТРОБРАН	НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО	
НАПОМЕНА	СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА			Лист бр..

ОБЈЕКАТ	ЗГРАДА АТЦ ЗЕМУН		
ВРСТА СХЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА		
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ВИШЕДЕЛНА ПРЕГРАДА У ПРОСТОРУ ПОРТИРНИЦЕ		

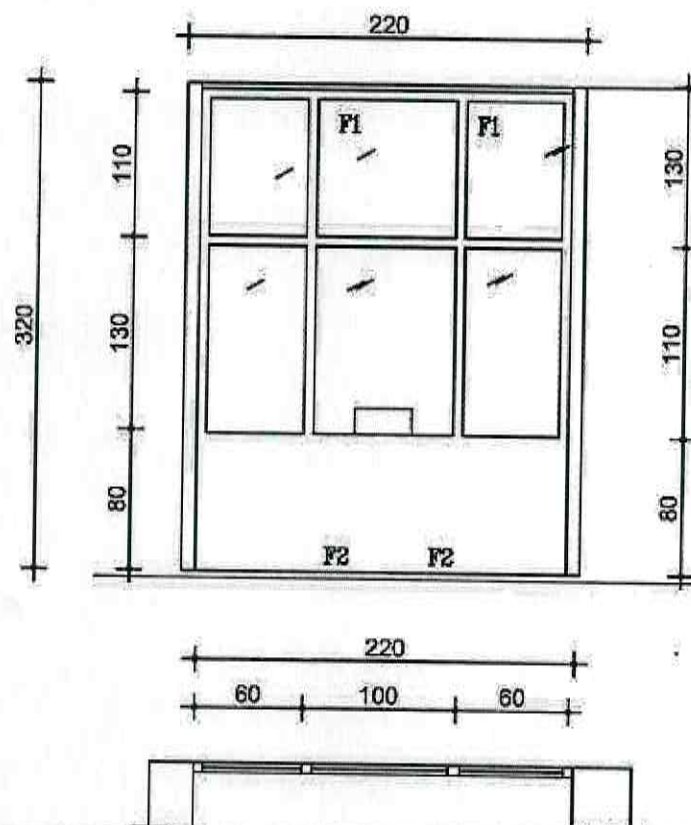

ПРОИЗВОДНА МЕРА	220/320
-----------------	---------

ПОЛОЖАЈ				УКУПНО
ПРИЗЕМЉЕ				1
ОПИС	Вишеделна застакљена преграда од у растеру од елоксираних алу профила без термо прекида, у простору портиенице. Преграда је у горњем делу застакљена флот стаклом $d=6\text{mm}$. Профили морају бити одговарајуће крутости. У доњој зони преграда има паралет $h=80\text{cm}$ од сендвич испуне. Све елоксирано, боја натур алуминијум РАл 9006. Димензија целе преграде је 220/320cm. (цртеж бр.3)			
ОКОВ	Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама, са три шарке по висини и цилиндар уклапавајућом бравом са три кључа.			
МЕСТО	ГЛАВНИ УЛАЗ	НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО	
НАПОМЕНА	СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА			Лист бр.