



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА-
САНАЦИЈА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА И ПОРТАЛА НА ОБЈЕКТУ СЕДИШТА РЈ
„БЕОГРАД ВЕНАЦ“, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број ЈН 49/2019



САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификација).....	стр. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 22
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.....	стр. 22
4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона.....	стр. 22
4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 25
4.4 Изјава понуђача	стр. 37
4.5 Изјава физичког лица као понуђача.....	стр. 38
4.6 Стручна референца	стр. 39
Прилог 1. - Изјава о радном искуству - одговорни извођач радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800.....	стр. 40
Прилог 2. - Референц листа за одговорне извођаче радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800.....	стр. 41
Прилог 3.- Изјава понуђача о обавезом присуству одговорног извођача радова на градилишту.....	стр. 42
Прилог 4. - Динамика извођења радова	стр. 43
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 45
5.27 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације	стр. 58
6. Образац понуде	стр. 59
7. Модел уговора	стр. 63
8. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се допуни.....	стр. 72
8.1 Образац структуре понуђене цене.....	стр. 72
8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 72
9. Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 73
10. Образац Изјаве о независној понуди.....	стр. 74
11. Менично овлашћење	стр. 75



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (у даљем тексту: Наручилац),
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација улазног степеништа и портала на објекту седишта РЈ „Београд венац“, бр. ЈН: 49/2019.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступка набавки радова, fax 3022-198.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација улазног степеништа и портала на објекту седишта РЈ „Београд венац“, бр. ЈН: 49/2019.

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови 45000000-7.



3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Технички опис
- Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама
- Фотографије
- Цртежи



Технички опис

Објекат: Пошта 8, РЈ Београдски венац, Шумадијски трг 2А, Београд

Улазно степениште од 11 степеника и подеста, ширине 6,7m је потребно у потпуности обити. Постојећу ограду, камену облогу и улазни портал од црне браварије и алуминијумских профилса, као и вертикалну фасадну реклами „Пошта“ уклонити. Након уклањања камене облоге и обијања малтера са конструкцивних косих греда степеништа, потребно је урадити добретонирање оштећених конструкцивних елемената.

Предвиђено је да нова облога буде од бехатон плоча, дебљине 3cm. Величина плоча за степенике и подест је 33x33cm, док је за чело степеника димензија плоча 33x12cm. Лепити их у слоју квалитетног, високофлексибилног лепка намењеног искључиво за спољашњу употребу. Ограду извести од алуминијумских округлих профилса Ø48mm у боји природног алуминијума. Размак стубова не сме бити већи од 90cm, између стубова причврстити две хоризонтале (уз степеник су косе) од истог профилса, а рукохвати причврстити на стубове. Размак хоризонтала (косих) не сме бити већи од 30cm. На стубове и рукохвате на споју са зидом и бехатон плочама предвидети одговарајуће алуминијумске розетне.

Постојећи портал од црне браварије и Алуминијумских профилса, заменити порталом од алиминијумских пластифицираних стандардних профилса са термопрекирдом. Портал се састоји од четири крила и два надсветла, од којих су два крила врата са бравом за закључавање и системом за затварање, једним крилом које се отвара по потреби и четвртим фиксним делом који је предвиђен за уградњу банкомата. Испуна је од термопан стакла 4+16+4mm. Димензија портала је 380/300cm, RAL 8025 пластифицираних профилса.

Молерским радовима предвиђено је бојење надстрешнице дела фасаде поред степеништа, изнад степеништа и поред степеништа. Користити акрилну фасадну боју, која се наноси на остругану чисту импрегнирану подлогу у два слоја. Део испод степеништа и делови конструкције степеништа се морају глетовати пре бојења 20-100% у зависности од површине. Оштећења и рупе од типли закрплити пре бојења фасаде.



**САНАЦИЈА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА НА
ОБЈЕКТУ ПОШТЕ 8, РЈ БЕОГРАДСКИ
ВЕНАЦ
Шумадијски Трг 2А, Београд**

Врста радова - АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА					
1.1.	Пажљиво обијање и уклањање камених плоча дебљине 3cm са спољног степеништа и подеста до здраве подлоге конструкције. Одвоз шута на градску депонију удаљености до 25km је урачунат у цену.				
	Обрачун по m ²	m ²		77,00	
1.2.	Обијање малтера и лепка са образа степеништа, доњег дела степениша, конструктивних греда и подеста степеништа до здраве подлоге конструкције. Одвоз шута на градску депонију удаљености до 25km је урачунат у цену.				
	Обрачун по m ²	m ²		66,00	
1.3.	Пажљива демонтажа ограде са спољног степеништа и подеста. Ограду предати Инвеститору или однети у рециклажни депо. Одвоз шута удаљености до 25km је урачунат у цену.				
	Обрачун по m ¹	m ¹		20,00	
1.4.	Пажљива демонтажа улазног четворокрилног портала са надсветлом од црне браварије и елоксираних елемената, димензије 380/300cm. Пре демонтаже, уклонити банкомат. Одвоз шута удаљености до 25km је урачунат у цену.				
	Обрачун по ком	ком		1,00	



1.5.	Пажљива демонтажа вертикалне рекламе "Пошта" са фасадног зида објекта. Демонтажа подразумева уклањање слова, електро каблова, кутија и анкера. Радна скела је урачуната у цену. Слова предати Инвеститору или одвести на градску депонију удаљености до 25km. Одвоз је урачунат у цену.				
	Обрачун по ком	ком	1,00		
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:					
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
2.1.	Добетонирања оштећених делова конструктивних елемената ситнозрним бетоном МБ 25 уз додатак фибер влакана уз претходно премазивање бетона средством за СН везу са потребном оплатом и носачима. Оплата је урачуната у цену.				
	Обрачун по м ³	м ³	0,50		
2.2.	Набавка и монтажа бетонске галантерије за облагање степеника-ливених бетонских облога: газишта 33/33/3cm са канелурама и чела 33/12/3cm. Облоге газишта и чела поставити преко бетонских степеника и плоче подеста у слоју квалитетног, високофлексибилног лепка намењеног искључују спољашњу употребу. У цену улази и футовање. На подест поставити облогу истих димензија као на газиштима. Ширина прилазног степеништа са 11 степеника и подестом је 670cm.				
	Обрачун по м ²	м ²	77,00		
2.3.	Набавка и малтерисање репаратурним водонепропусним малтером. На суву и чисту подлогу, без масноћа, трошних материјала, прашине, наноси се шприц малтер. Како би се побољшало везивање за подлогу, препоручује се појачавање шприц малтера полимерним латексом. Када се шприц попутно осуши, малтер нанети у максималној дебљини од 2 cm по слоју. Број слојева поновити максимално три пута. Када се финални слој доволно стегне, поравњава се сунђерастом хоблерицом. Армирање урадити стакленом мрежицом за малтере.				
	Обрачун по м ²	м ²	50,00		



	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:			
3	ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА И ОГРАДА			
3.1.	<p>Израда и монтажа застакљеног четврокрилног улазног портала и застакљеним надсветлом од алуминијумских стандардних профилса термо прекидом, сви профили су пластифицирани, са стандардним оковом и заптивним гумама, поделу стаклених површина урадити као на постојећој прегради. Двоје врата су са механизмом за затварање и закључавањем, треће крило се користи по потреби, у четврто фиксно крило предвидети да се угради банкомат. Уградити термопан стакла 4+16+4mm. RAL алуминијумских профилса 8025. У цену улази комплетна монтажа врата са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем унутрашњим и спољним лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама. Уградити обостране вертикалне рукохвате Ø 48mm у боји природног алуминијума за отварање и затварање врата на крила 1, 2 и 3. Отварање врата је на споља. Детаљи и опис су дати у шеми алуминарије А. Димензија портала: 380/300cm.</p>			
	Обрачун по ком	ком	1,00	




3.2.	Nabavka материјала израда и монтажа ограде степеништа и подеста висине 105cm. Цевасте алуминијумске профиле Ø 48mm поставити на степенике и подест са обе стране степеништа и на средини степеништа. Средња ограда се поставља само дуж степеништа. Профиле причврстити у конструктивни део степеништа. На постављене вертикалне стубове причврстити три хоризонталне цеви које прате линију степеништа и подеста. Хоризонталне цеви уградити између стубова, размак између стубова не сме прелазити 90cm, док између хоризонталних подела размак по оси не сме бити већи од 30cm. У цену урачунати све потребне фазонске елементе за спајање и прибор за монтажу ограде и све розетне. Боја ограде је у боји природног алуминијума. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству који су дати у шеми алуминарије Б. Мере проверити на лицу места.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	17,00		
3.3.	Nabavka виталних делова, репарација и поновна уградња подног механизма унутрашњих двокрилних врата на ветробрану. Механизам извадити, репаритати, очистити кућиште, уградити нови заштитни поклопац и омогућити отварање крила 180°.				
	Обрачун по комаду	ком	2,00		
УКУПНО ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА И ОГРАДА:					
4	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
4.1.	Nabavka материјала, стругање испуцале и потклобучене површине, глетовање у два слоја, брушење и бојење плафона надстрешнице у боји и тону по избору Инвеститора. Нанети импрегнацију, а затим бојити фасадном акрилном бојом у два слоја. У цену улази и радна скела (спратна висина је 3,20m), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти.				
	Обрачун по m ²	m ²	14,00		



4.2.	Бојење фасаде фасадном акрилном бојом у два премаза испод степеништа, поред банкомата и изнад надстрешнице, део где су била вертикална слова. Закрпли рупе од типлова. У цену улазе подлога (100%), радна скела и делимично глетовање (20%). Боја и тон по избору инвеститора, а у складу са постојећим стањем.			
	Обрачун по m^2	m^2	55,00	
4.3.	Бојење доњег дела степеништа, образа степеништа и доњег дела подеста фасадном акрилном бојом у два премаза. У цену улазе подлога (100%), радна скела и делимично глетовање (50%). Боја и тон по избору инвеститора, а у складу са постојећим стањем.			
	Обрачун по m^2	m^2	66,00	
УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА:				
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА			
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
3	ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА И ОГРАДА			
4	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:				

ПОНУЂАЧ:

М.П.

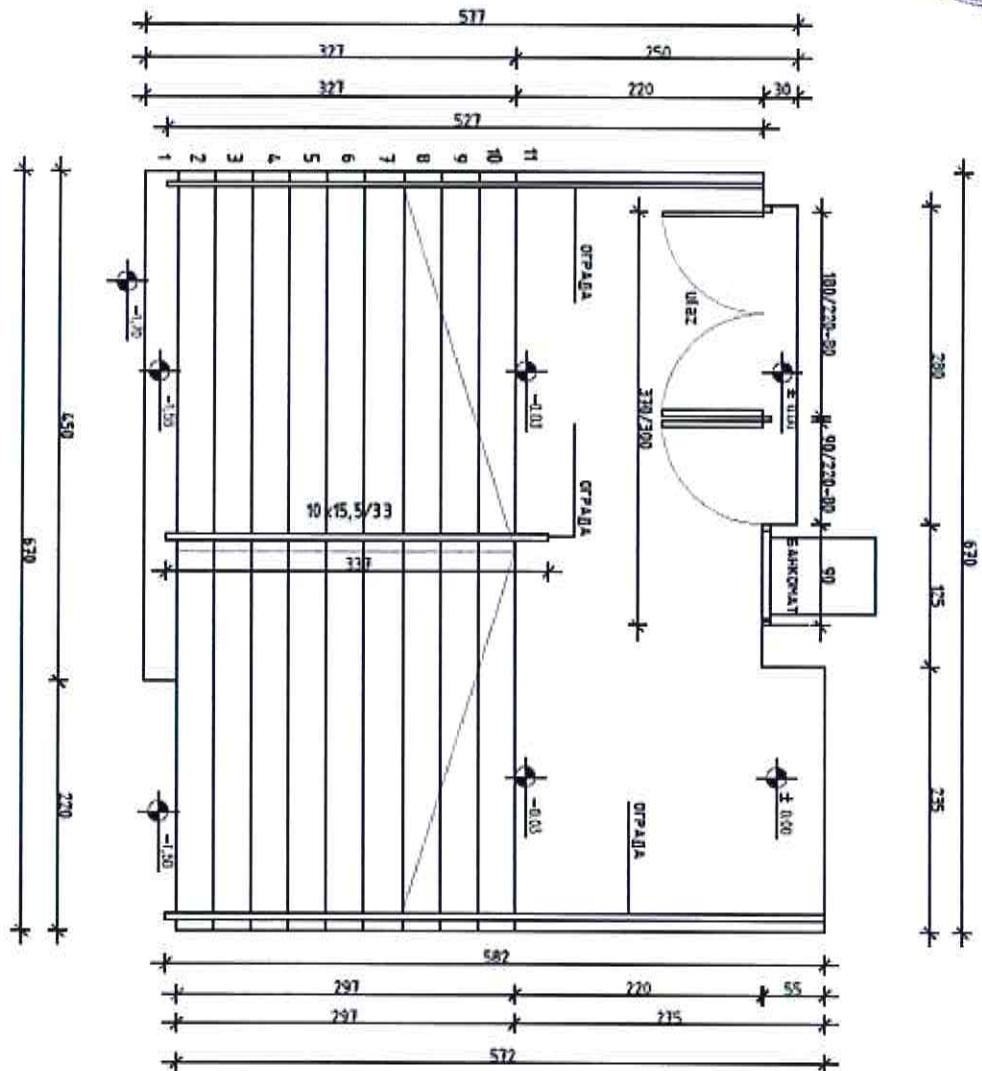


ОСНОВА СТЕПЕНІШТА

P1:50




ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	УЛАЗНИ ПОРТАЛ

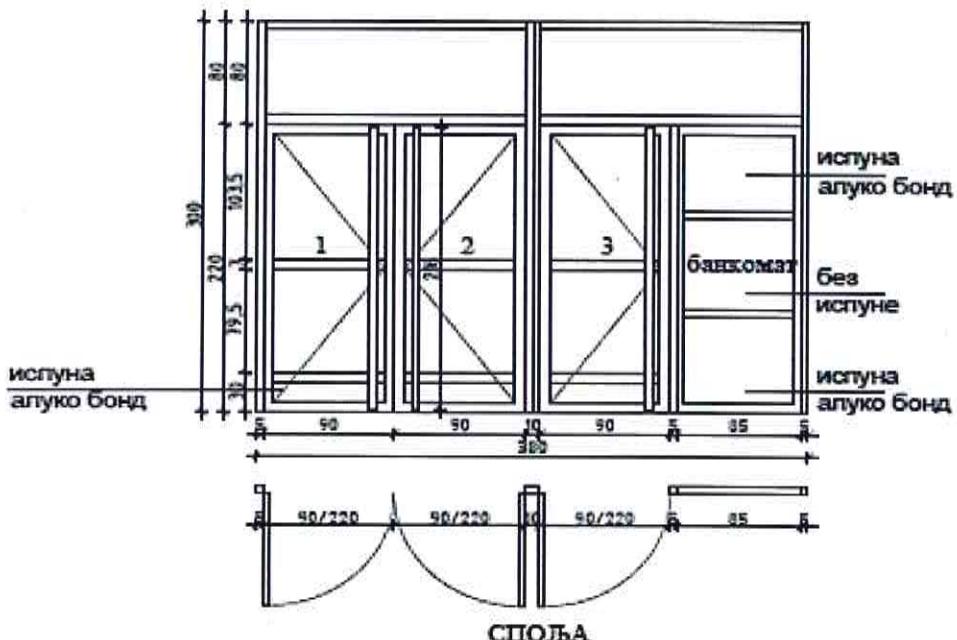

ЗИДАРСКА МЕРА	380/300	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, НА СПОЉА	
ПОШТА 3, РЛ Београдски венац, Шумадијски трг 2а	УКУПНО	
ПРИЗЕМЉЕ	1	
УКУПНО	1	
МАТЕРИЈАЛ	<p>Фасадна преграда од алуминијумских пластифицираних стандардних профилса са термопан стаклином 4+16+4ши и термо прекидом RAL 8025. Рукохват врата је од алуминијумске цеви Ø 48ши у природној боји алуминијума, дужине 216см, уградује се са спољне и унутрашње стране на три крила. Прелje платно се састоји од троје врата и дела предвиђеног за банкомат, укупне димензије 380/300. Врата 1 су примирана и предвиђена су за сталну употребу, садрже механизам за затварање и браву за закључавање. Врата 2 предвиђена су за повремену употребу, са унутрашње стране крила уградити механизам за затварање врата тј рингле. Врата 3 су предвиђена за сталну употребу, садрже механизам за затварање и браву за закључавање.</p>	
ОКОВ	Оков је стандардан, браве за закључавање са по 3 кључа.	
МЕСТО	У фасадном зиду	ЛИСТ БРОЈ
НАПОМЕНА	Све мере узети на лицу места.	1



ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА	ПОДАРК ПОШТА БЕОГРАД 05.01 Б
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ОГРАДА	

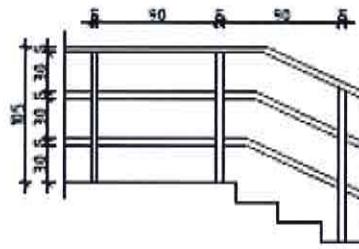

ИЗГЛЕД ОГРАДЕ

ДУЖИНА ОГРАДА У ОСНОВИ	527cm + 337cm + 582cm
СПОЉНА ОГРАДА	
ПОШТА 8, РЈ Београдски венац, Шумадијски трг 2а	УКУПНО
ПРИЗЕМЉЕ	
УКУПНО	1446cm
МАТЕРИЈАЛ	<p>Ограда степеништа и подеста висине 105cm од цевастих алуминијумских профилса Ø 48mm. Средња ограда се поставља само дуж степеништа, док леза и десна дуж бочних страна степеништа. Профиле причвршћити у конструкцијни део степеништа. На постављене вертикалне стубове причврстити три хоризонталне цеви које прате линију степеништа и подеста. Хоризонталне цеви уградити између стубова, размак између стубова не сме прелазити 90cm, док између хоризонталних подела размак по оси не сме бити већи од 30cm. Боја ограде је у боји природног алуминијума. Мере проверити на лицу места.</p>
МЕСТО	Улазни део
НАПОМЕНА	Све мере узети на лицу места.
ЛИСТ БРОЈ	
2	